

RACCORDEMENT

TENUE GARANTIE 10 ANS

PARE-VAPEUR ADHÉSIF POUR RACCORDEMENT LAINE DE VERRE, LAINE DE ROCHE

PLASTO

PRO

Conformité
NF

Déroulage
facile



PVC rigide adhésif

Fonctions principales produit

- Adhésif cranté (permettant une découpe manuelle), pour le raccordement des panneaux d'isolation en laine de verre ou laine de roche revêtus Kraft, lors de travaux d'isolation.
- Supprime les ponts thermiques entre deux lés d'isolant.
- Déroulage facile.
- **TENUE GARANTIE : 10 ans.**

Mode d'emploi

Mise en place de raccords sur panneaux isolants revêtus Kraft

1. S'assurer que le revêtement kraft destiné à recevoir l'adhésif est propre et sec
2. Appliquer l'adhésif à la jonction de deux panneaux isolant sur toute la longueur
3. Bien lisser l'adhésif à la pose



Avantages Produits

- Déroulage facile
- Tenue Garantie : **10 ans**
- Adhésif rigide : ne se déforme pas pendant la pose
- Adhésif longue durée
- Pose facile, se coupe à la main
- Produit testé suivant la norme NF EN 12086.


Assortiment

Produit	Gencod	Coloris	Dimensions m x mm	Conditionnement	PCB
PVC rigide adhésif pour raccordement de panneaux de laine de verre ou de laine de roche	3 10473 907411 4	Blanc	33 x 75	Carton	30 (eg)
	3 10473 902809 4	Blanc	66 x 75	Carton	24 (eg)

eg : étiquette gencodée

Fiche Technique


Produit	
Support	PVC rigide vernis de 50 µm
Masse adhésive	Acrylique solvant
Couleur	Blanc imprimé rouge

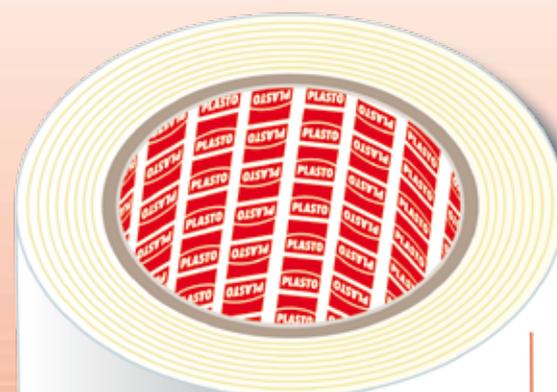

MASSE ADHÉSIVE
ACRYLIQUE SANS SOLVANT

SUPPORT PVC

VERNIS

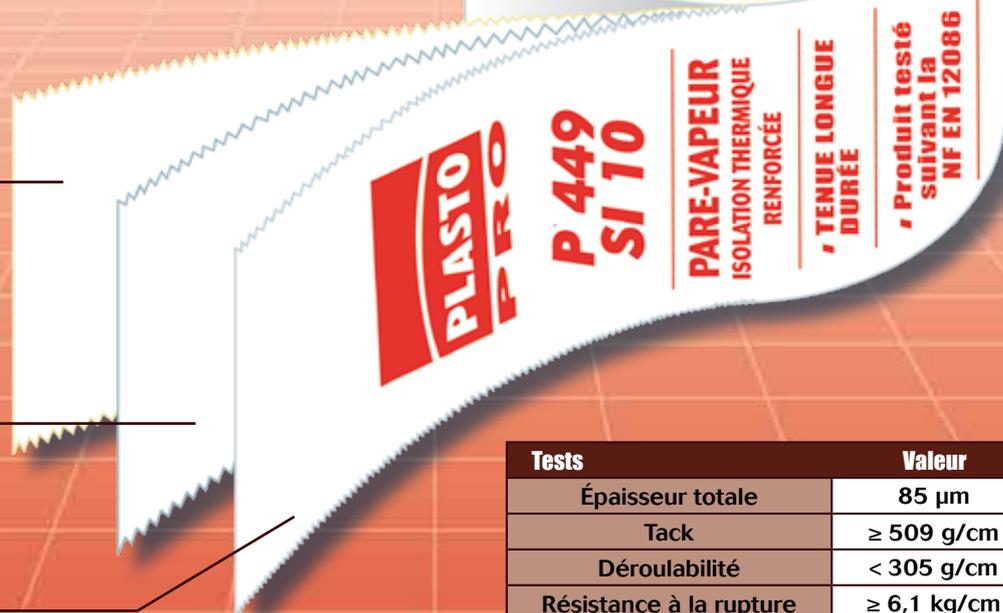

Tests	Valeur
Épaisseur totale	85 µm
Tack	≥ 509 g/cm
Déroulabilité	< 305 g/cm
Résistance à la rupture	≥ 6,1 kg/cm
Allongement à la rupture	100 %
Pouvoir adhésif	≥ 1,1 kg

3M Bricolage et Bâtiment

Parc Industriel Ouest - 65, rue de Chambourg
01117 Oyonnax Cedex - FRANCE
Tél. : 03 80 54 70 17 - Fax : 03 80 54 72 00

