


Bas de porte lèvre pour garage

Fiche technique n° 526 / Ind. A

Version du 11/12/2018

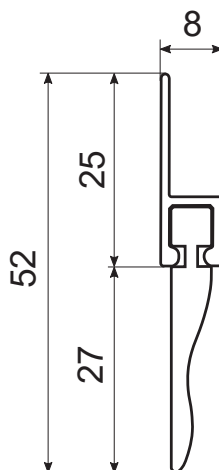

DESCRIPTIF Bas de porte lèvre à fixation par vis pour portes de garage, fractionné en 3 longueurs.

DOMAINE D'EMPLOI A utiliser sur des portes de garage.

MATIÈRE Profilé : aluminium brut.
Lèvre : caoutchouc noir.

RÉFÉRENCES

Modèle	Couleur	Matière du profil	Réf.
Bas de porte lèvre aluminium en 3 parties	Brut / noir	Aluminium	BGC0000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profilé aluminium percé de 4 trous oblong 3 x 6 mm par longueur.
Espacement des trous : ~ 240 mm.
Longueur totale du produit : 3 x 850 = 2550 mm.
Espace à calfeutrer : 27 mm maxi.

MISE EN ŒUVRE

Nettoyer le support.

Positionner le bas de porte (porte fermée) en prenant soin qu'il calfeutre l'espace sur toute la longueur de la porte.

Visser les longueurs de bas de porte en commençant par un côté de la porte.

Bien coller chaque longueur à l'autre pour éviter les espaces entre les morceaux de bas de porte.

Si besoin, couper la dernière longueur de bas de porte pour ajuster sa taille à la longueur restante à installer :

1. Marquer la longueur adéquate en positionnant le bas de porte sur la porte
2. Couper le profilé
3. Positionner puis visser la dernière partie sur la porte

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais – CS 30929 – 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 – Fax +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com