


SOMDRAIN® T5

Étanchéité et drainage des parois enterrées

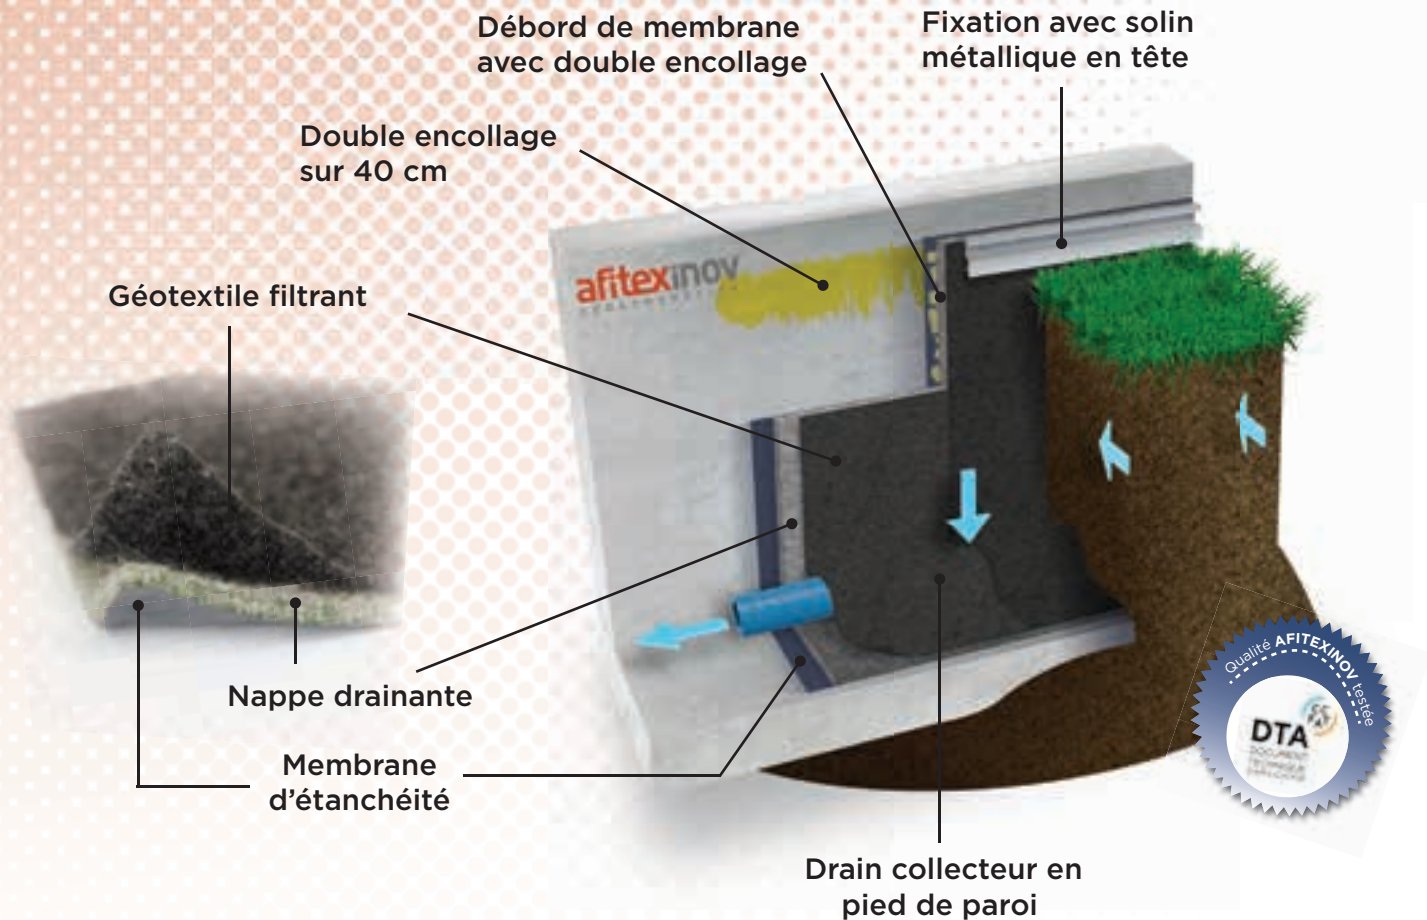

1 produit 1 pose
4 fonctions


Protection



Filtration



Drainage



Étanchéité



Deauville (14)
600 m²



Baden (56)
440 m²



Lille (59)
160 m²



GUIDE COMPARATIF

Solution AFITEXINOV / solution traditionnelle

SOLUTION AFITEXINOV : **SOMDRAIN® T5**

SOLUTION TRADITIONNELLE :


**Pose d'un primaire d'accrochage
+ étanchéité bitumineuse
+ protection mécanique**

+ matériaux drainants et filtre autour du drain

**Se pose à
froid, sans
flamme**

**Pas de
sous-traitance
et pas besoin
d'agrément de
pose**

**Une
économie
moyenne
de 35%**

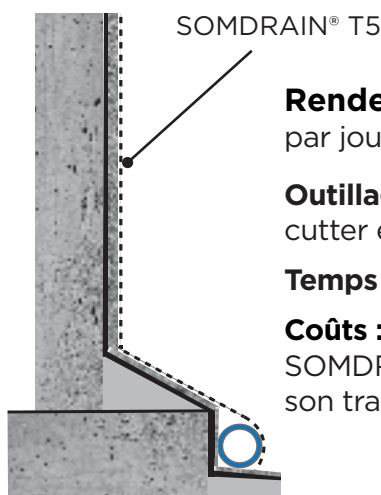

Rendement : 80 m² posés
par jour à deux personnes

Outillage et manœuvre :
cutter et deux maçons

Temps de séchage : aucun

Coûts : l'achat du
SOMDRAIN® T5, la colle et
son transport par camion



Rendement : 45 m² posés par jour
à deux personnes

Outillage et manœuvre :
entreprise d'étanchéité et
chalumeau

Temps de séchage : 48 h au total

Coûts : 3 produits à poser en 3
étapes et le gaz

**Nous
recommandons
l'usage de la colle
SOMFIX N
et des solins
AFITEXINOV**



Étanchéité
verticale



APPLICATION

Le **SOMDRAIN® T5** est appliqué verticalement au contact des murs d'ouvrage enterrés de catégorie 1 : locaux d'habitation, commerciaux ou industriels. Il assure simultanément la protection, l'étanchéité de la paroi sur laquelle il repose et le drainage des eaux d'infiltration. Ces eaux sont évacuées vers un drain collecteur en pied d'ouvrage.



AVANTAGES

- Étanchéité, drainage, filtration et protection mécanique en un seul produit et une seule pose.
- Pose accessible aux maçons, et entreprises de gros oeuvre.
- Étanchéité associée à sa protection mécanique drainante.
- Produit très flexible et léger ce qui facilite la pose dans les angles.
- Aucun temps de séchage.
- Rapidité de pose.
- Solution économique et bénéfique pour l'environnement en évitant l'apport de matériaux drainants en pied.
- Ne nécessite ni chalumeau ni outillage lourd pour la pose.



CARACTÉRISTIQUES

Composition	Membrane d'étanchéité en PVC de 5/10 mm Géotextile filtrant et nappe drainante à base de polypropylène	
Surface d'un rouleau	40 m ²	ou 17,5 m ²
Largeur d'un rouleau	1,90 m	
Poids d'un rouleau	61,4 kg	28,8 kg
Hauteur de pose maximum	Jusqu'à 6 m Autre hauteur : nous consulter	
Épaisseur du produit	sous 2 kPa : 6,5 mm sous 20 kPa : 6 mm	
Rendement	80 m ² posés par jour à deux personnes	