BATON ROMPU
12 mm

ALSAFLOOR

Réinventez la pose classique
bâton rompu !

Caractéristiques techniques:

Épaisseur	12 mm
Assemblage	Xlock
Chanfrein	4 chanfreins
Support	HDF
Surface	* Synchrone ** Synchrone héliochrome
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC6
Logistique	Dimensions = 644 x 143 mm 1 kit = 13 lames = 1,20 m² m²/palette = 71,80 m² 1 palette = 60 kits Poids brut du kit = 13,10 kg
Poids d'une palette	786 kg
Garantie	35 ans
Nombre de décors	9

Water resistant **

-48h-

HEALTH SAFETY LABEL*

A+

A+ A B C

PEFC 10-31-943

GREENGUARD GOLD

GREENGUARD

CARB 2 PANEL

4 chanfreins

AC6

23

33

X Lock

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor.

ALSAFLOOR
ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque ALSA FLOORING

BATON ROMPU

ALSAFLOOR

12 mm

435
JEFFERSON *

Ref : 590258
Gen : 3512485902580

471 SUNSET *

Ref : 590259
Gen : 3512485902597

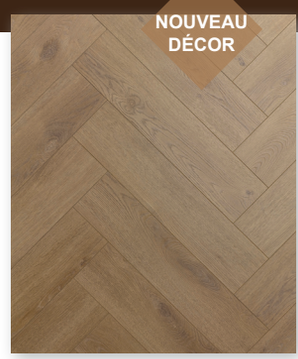

529 CHÊNE
AMANDE *

Ref : 590121
Gen : 3512485901217

535 CHÊNE
PRALIN *

Ref : 590261
Gen : 3512485902610

542 CHÊNE
ARONIA *

Ref : 590262
Gen : 3512485902627

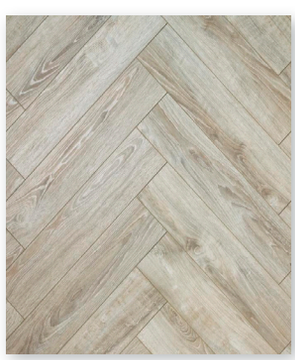

619 CHÊNE
SARDAIGNE **

Ref : 590263
Gen : 3512485902634

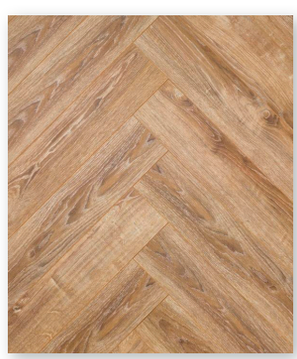

622 CHÊNE
BALEARES **

Ref : 590265
Gen : 3512485902658

701 PLATON *

Ref : 590122
Gen : 3512485901224

708 ULYSSE *

Ref : 590123
Gen : 3512485901231

* Synchrone

** Synchrone héliochrome

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque ALSA FLOORING