

**PAREXLANKO**

# 597 PROLIMUR PROTEC

**SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU  
SOUS CARRELAGE (SPEC)**




**PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.**

# 597 PROLIMUR PROTEC

## SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)

### LES + PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Utilisation sans primaire (sauf sur supports particuliers, voir Fiche Technique)
- Application facile, au rouleau ou à la brosse

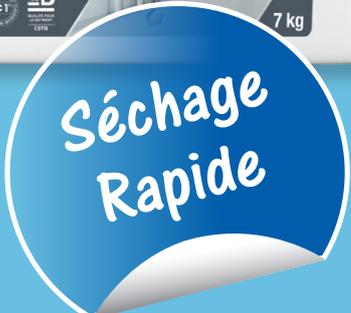

### DOMAINES D'APPLICATION

- Murs intérieurs
- Sols intérieurs (sans siphon) des locaux **P3E2** au plus

### CARACTÉRISTIQUES

- Pâte de couleur **BLEUE**
- **7 kg** pour une surface traitée de **8 m<sup>2</sup>**
- Consommation : **800 g/m<sup>2</sup>**
- Conservation : **12 mois**

Dès **30 min**,  
passage de la **2<sup>ème</sup>** couche

Dès **1 h**,  
pose du carrelage



Certification  
QB  
par le CSTB

Très faible  
émission de  
COV\*

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conditionnement	Unités de vente	Dimensions ( Larg. x Prof. x Haut. )	Palettisation
7 kg (Libre-Service)	1	28,6 cm x 19,8 cm x 15 cm	96 unités
16 kg (Pro)	1	37,2 cm x 24 cm x 20,26 cm	40 unités



PLUS D'INFOS !



ParexGroup SAS

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)



PAREXLANKO est une marque du groupe Sika