Regard REXEL2 Sécurité - Classe D400 Cadre rond – Non ventilé



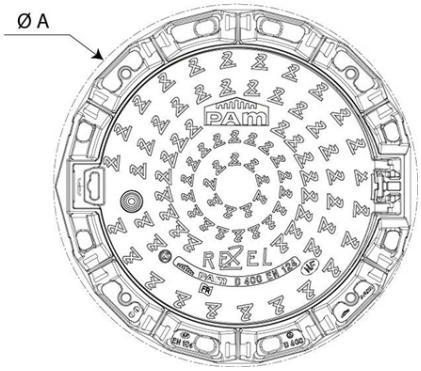

A	O	H	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	*mm*	*mm*	*kg*	*kg*		
842	600	100	56.5	31.5	10	CDRD60AF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc en PEPP

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic moyen et visites périodiques.

Principales caractéristiques :

- Verrouillage automatique par doubles barreaux élastiques
- Tampon articulé, ouverture à 110° et blocage sécurité à 90°
- Cadre V10 adapté au scellement
- Verrou ¼ de tour en option
- Versions avec marquages EU / EP
- Permet la ventilation des réseaux d'assainissement