

ONDUCLAIR® COLOR



*Résistance à
la corrosion*

Installation simple


Large gamme

TYPE D'APPLICATIONS

Solution **résistante et facile à installer**,
ONDUCLAIR® COLOR peut protéger nombre
de bâtiments :

- bâtiments industriels, et notamment sucreries, laiteries, brasseries... ;
- bâtiments agricoles (porcheries, stabulation, piscicultures, fosses à lisier, bassins de décantation...)


ONDUCLAIR® COLOR est également une solution de couverture et de bardage opaque multi-usages.

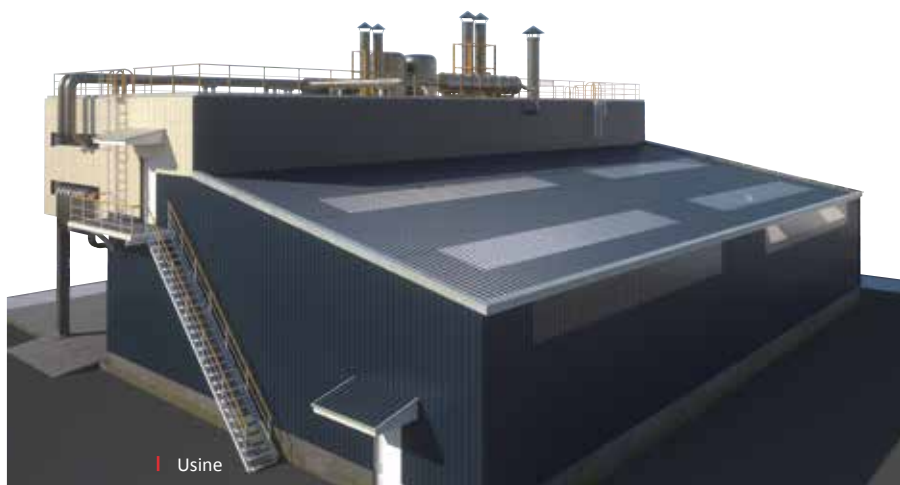

ONDULINE, UNE EXPERTISE À VOTRE SERVICE

Notre priorité, **votre satisfaction !**

- Forte présence internationale, sur les 5 continents et vers plus de 100 pays pour être plus proche de ses clients et mieux connaître leurs besoins ! Une large gamme, un savoir-faire industriel et commercial pour sélectionner le système le plus adapté, des solutions légères aux systèmes constructifs très pointus et exclusifs.
- Excellente expertise des solutions plastiques d'éclairage et de couverture (fabrication et commercialisation depuis 60 ans) pour vous proposer des solutions techniques modulables en totale adéquation avec vos besoins.
- Un accompagnement tout au long de vos projets : service d'information technique, livraison personnalisée, etc.

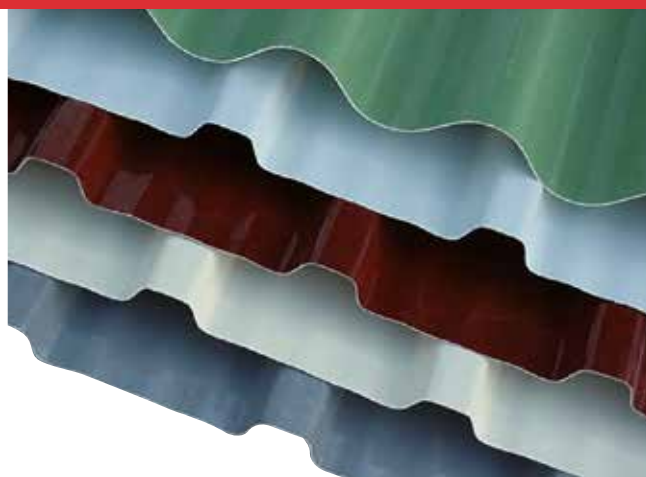

BÉNÉFICES DE LA SOLUTION



RÉSISTANT
AUX IMPACTS



LÉGER



FACILE À METTRE
EN ŒUVRE

**ONDUCLAIR® COLOR vous offre un double bénéfice :
une excellente résistance et une installation simple.**

■ OFFRE UNE PROTECTION ET UNE RÉSISTANCE DURABLES

Les plaques ONDUCLAIR® COLOR, en polyester opaque, sont colorées dans la masse pour une excellente tenue des couleurs dans le temps. Le verre confère à la plaque ses caractéristiques mécaniques performantes en traction et flexion. La résine assure la rigidité de la plaque par la liaison des fibres de verre. Le *Gelcoat* sur les 2 faces protège contre l'érosion et la corrosion naturelle. Il garantit l'absence de défilage pendant 10 ans. Ainsi, ce système est particulièrement adapté aux milieux agricoles (stabilisation, pisciculture, fosse à lisier, bassin de décantation...) et industriels (tour aéroréfrigérante, sucrerie, laiterie, brasserie...), pour lesquels les couvertures traditionnelles ne sont pas recommandées. Sa très bonne stabilité thermique permet à ONDUCLAIR® COLOR de résister à des températures situées entre -30° et 100°C. En épaisseur de 1,6 mm, certains profils sont agréés 1200 Joules. ONDUCLAIR® COLOR est garanti sans amiante.

■ OFFRE UNE RÉSISTANCE À LA GRÊLE ET AUX CHOCS

L'association de la résine polyester et de la fibre de verre confère à ONDUCLAIR® COLOR une bonne résistance mécanique, pour supporter les chocs et les effets de la grêle.

■ PROPOSE UNE SOLUTION ADAPTÉE PARMI UNE LARGE GAMME

ONDUCLAIR® COLOR est disponible en de nombreux coloris standard et sur demande, dans la couleur de votre choix. Vous avez aussi le choix entre de nombreux profils nervurés et ondulés pour une parfaite personnalisation de votre projet. De plus, plusieurs accessoires sont à votre disposition pour réaliser rapidement la toiture qui correspond à vos besoins.

■ PERMET UNE INSTALLATION AISÉE ET ÉCONOMIQUE

ONDUCLAIR® COLOR est un système flexible qui s'adapte facilement à de nombreux styles architecturaux. Le montage est simple et rapide, la pose s'effectue avec un outillage courant. Sa légèreté permet de gagner du temps et de réduire les coûts de mise en œuvre. ONDUCLAIR® COLOR peut être installé sans recouvrement transversal jusqu'à 12 m. Sa légèreté permet également de réaliser des économies sur le coût de transport.




Stabilisation

*Une solution
légère, qui
ne craint pas
la corrosion
naturelle !*





Fosse à lisier

DONNÉES TECHNIQUES

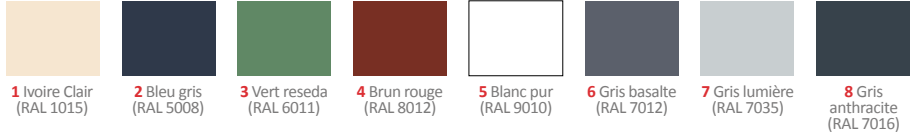ONDUCLAIR® COLOR	
Description	Polyester opaque armé de fibres de verre teinté dans la masse
Utilisation	Couverture et bardages opaques
Profil	Onduline 95, C25C et GO 92 (autres profils sur demande)
Longueur	Entre 1,50 et 12 m (autres longueurs sur demande)
Largeur utile	Onduline 95 : 855 mm C25C : 1000 mm GO 92 (177/51) : 873 mm
Epaisseur	Bardage et couverture : 1,2 mm et 1,6 mm
Finition	Gelcoat et protection UV 2 faces
Coloris	 1 Ivoire Clair (RAL 1015) 2 Bleu gris (RAL 5008) 3 Vert reseda (RAL 6011) 4 Brun rouge (RAL 8012) 5 Blanc pur (RAL 9010) 6 Gris basalte (RAL 7012) 7 Gris lumière (RAL 7035) 8 Gris anthracite (RAL 7016) Autres coloris de la gamme RAL sur demande.
Réaction au feu	Euroclass E, non gouttant
Résistance à la grêle	75m/s (SIA V280)
Température d'utilisation	De -30°C à 100°C en continu
Garantie	10 ans

EXEMPLES DE PROFILS

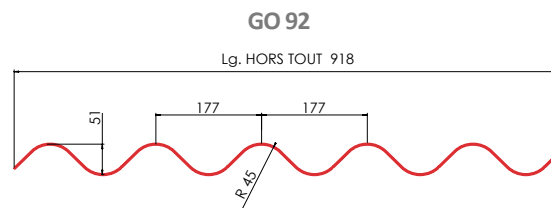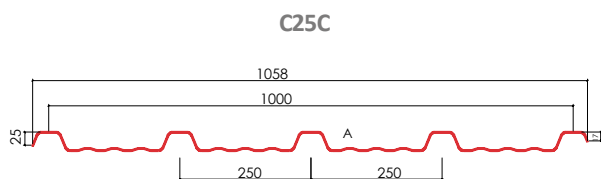

Couleurs : bleu gris / brun rouge / gris basalte

Autres profils sur demande (minimum de commande 300 ml)



www.onduline.fr

ONDULINE France SAS – ZI du Bac – BP 15 – 76480 YAINVILLE
Tél : 02 35 05 90 90 Fax : 02 35 05 91 11
e-mail : info@onduline.fr

onduline®