

1

PRÉSENTATION

Pompe à démarrage automatique submersibles multicellulaire avec limiteur de pression intégré. Elle est particulièrement adaptée pour pomper les eaux claires dans les stations, cuves, puits, réserves (...). Et s'utilise avec les systèmes de récupération d'eaux de pluie ou les systèmes d'arrosage de jardin. La pompe est équipée d'un kit flotteur (en option) haut afin d'éviter l'aspiration de saletés. La pompe fonctionne en aspiration basse avec crépine.



DR13-C :
Version crépine



Pompe	DR13-C
Référence	005512
Auto/manu	Auto
Construction	Inox/Polypropylène
Roue	Multicellulaire
HMT (m)	47
Q Max (m)	7
Passage libre (mm)	3
Tension	Mono
Intensité	4,4 A
P2	1
Temp max	50°C
Profondeur d'immersion max (m)	10
Sortie	1" F
Aspiration	crépine
Poids (kg)	15,5

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



les + produit



- ▷ Efficacité et performance
- ▷ Qualité de fabrication
- ▷ Démarrage automatique
- ▷ Double garniture mécanique
- ▷ Détection de manque d'eau intégré

3

CARACTÉRISTIQUES & DIMENSIONS


- Démarrage automatique
- Protection contre la marche à sec
- Capteur de débit et de pression
- Démarre avec absence de pression
- Détection et protection en cas d'absence d'eau
- Arrêt automatique
- Réinitialisation après coupure de courant
- Système anti-blocage
- Protecteur thermique
- Isolation classe F
- Indice de protection IP68

Dimensions en mm

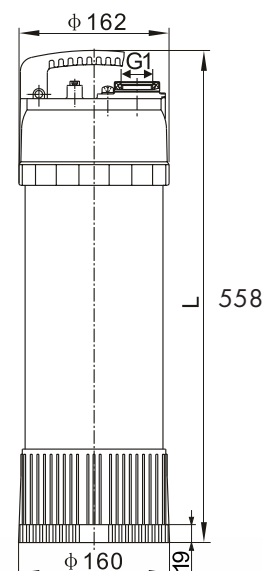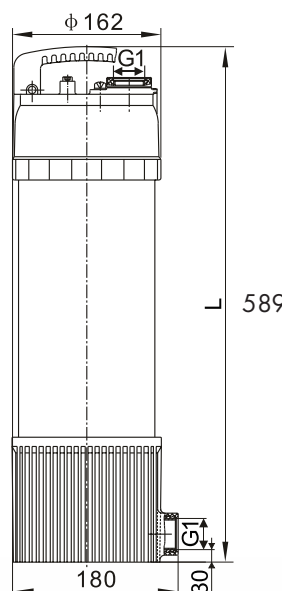

4

MATÉRIAUX

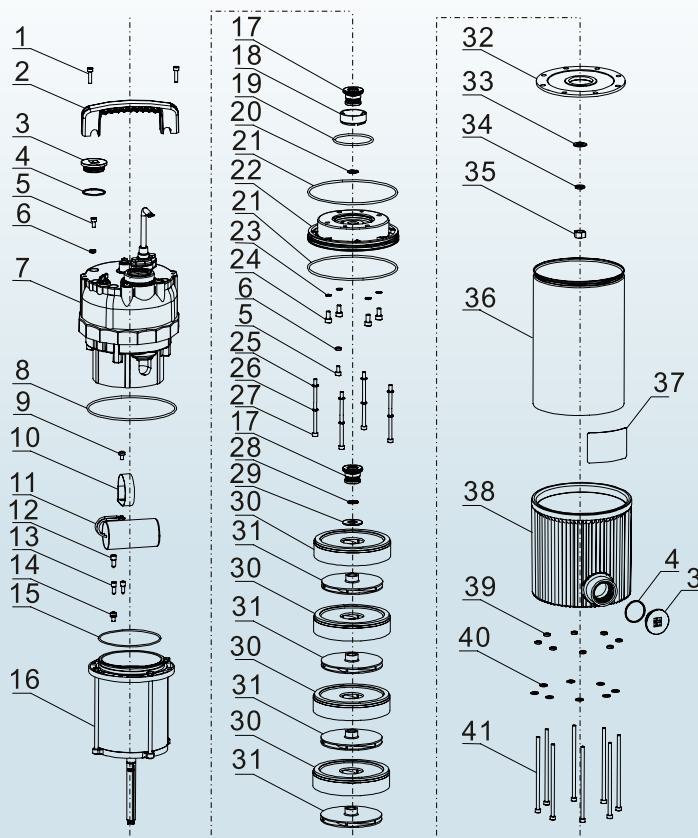

1	Vis à tête cylindrique à six pans creux	22	Section de sortie
2	Poignée	23	Rondelle élastique
3	Capuchon de protection	24	Vis à tête cylindrique à six pans creux
4	Pad en caoutchouc avec capuchon de protection	25	Rondelle
5	Vis à tête cylindrique à six pans creux	26	Rondelle élastique
6	Bouchon pour trou d'huile	27	Vis à tête cylindrique à six pans creux
7	Ensemble de contrôleur	28	Circlips externes
8	Joint torique	29	Tampon plat pour impulsion
9	Vis à tête cylindrique fraisée à empreinte cruciforme	30	Section médiane
10	Clip pour condensateur	31	Impulseur
11	Condensateur	32	Plaque de couverture primaire
12	Connecteur	33	Rondelle
13	Connecteur	34	Rondelle élastique
14	Assemblage de vis à tête cylindrique fraisée à empreinte cruciforme et de rondelle	35	Ecrou hexagonal fin
15	Joint torique	36	Logement
16	Moteur	37	Plaque signalétique
17	Joint mécanique	38	Base
18	Lubrificateur de joint	39	Bouchon pour trou d'huile
19	Joint torique	40	Rondelle
20	Circlips externes	41	Vis à tête cylindrique à six pans creux
21	Joint torique		