

STATION DE RELEVAGE **MINIREL** HORS-SOL EAUX CHARGÉES



PLUG & PLAY

Branchez, utilisez



CONFORME
EN 12050-1

FABRIQUÉ EN
EUROPE

MINIREL

STATION DE RELEVAGE HORS-SOL

hors
sol



1

PRÉSENTATION

Station de relevage innovante et polyvalente pour l'évacuation des **eaux chargées** d'une maison individuelle. Ce **poste de relevage hors-sol** a été développé en «**plug & play**» afin de faciliter la rapidité d'installation.

Hautement qualitatif, il assure une utilisation performante en toute sérénité.

Volume (75 l), **FEA -13 cm**, optimisé pour de petits espaces, facilitant ainsi le transport et la manutention.

CONFORME
EN 12050-1

Ouverture de nettoyage

Ventilation obligatoire
DN65/ Ø75

Entrée DN100 Ø110

Entrée DN100 Ø110

Entrée DN100 Ø110



Coffret de gestion étanche,
sécurité, alarme

Longueur
des câbles 4 m

Conduite d'évacuation souple
Ø 90 (absorbe les vibrations)

Clapet anti-retour
intégré

les + produit

- ▶ Pré-réglé et prêt à installer «plug&play»
- ▶ Installation ultra simple
- ▶ Composants qualitatifs
- ▶ Transport facilité

Entrée DN 100 Ø110*

Pompe Vortex
eaux chargées

* ÉQUIPEMENTS COMPRIS :

1 manchon DN75, réductions 110/90, 110/75, 110/50, 100/110, 50/40, 1x PVC Ø110
1 manchon souple, 1 bague de serrage, 1 bague d'étanchéité, 2 colliers Tourillon
Visserie et outils (embout TX15 125 mm, scie cloche)

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSERVOIR

Station - Pompe	Volume (l)	L x l x H (mm)	FEA	ø entrée	ø refoulement	Poids (cuve + pompe)	Pompe MR5013
Minirel	75	550 x 550 x 495	- 13 cm	DN100 110 mm	DN80 90 mm	40 kg	004982

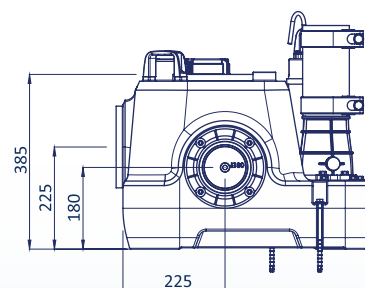

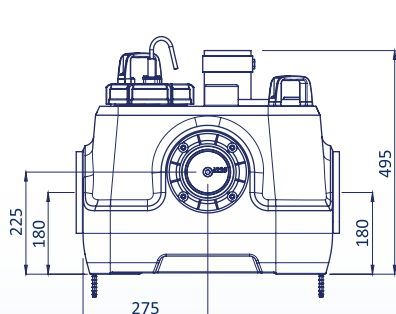


Tableau de performance de la pompe

POMPE

Const	H max (m)	Q max (m3/h)	Passage libre	Courant (V)	Int (A)	P2 (kW)
Vortex	12,5	28,5	50 mm	230	6,7	0,75

H (m)	Longueur de refoulement (m) - PVC ø 90									
	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
10	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
9	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
8	5013	5013	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
7	5013	5013	5013	5013	5013	5013	NC	NC	NC	NC
6	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	NC	NC	NC
5	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	NC
4	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	NC
3	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013
2	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013
1	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013

NC : Nous consulter



PVC ø 90

MINIREL

STATION DE RELEVAGE HORS-SOL

hors
sol



3 ÉQUIPEMENTS

RECOMMANDÉS

ENTRÉE

VANNE GUILLOTINE
PVC Ø110

Réf : 000664



et

REFOULEMENT

VANNE GUILLOTINE
Ø90 DN80

Réf : 003829



4 OPTIONS

REPORT D'ALARME GSM*

Alerte immédiatement par SMS pour
prévenir d'un défaut de fonctionnement



Réf : 003657

* Nécessite une carte SIM

VIGIREL ALARME SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau
haut fonctionnant sur 220v et aussi
secouru sur batterie



Réf : 000235

KIT CONNEXION ARRIVÉE SUPPLÉMENTAIRE Ø110



Réf : 005103

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION
EN QUELQUES CLICS



TECHNIREL • 994 avenue Jean Monnet, 83190 OLLIOULES
04 94 63 46 28 • www.technirel.com • info@technirel.com