

STATION DE RELEVAGE **SANIREL 250/500V** KIT DE CONNEXION 1 POMPE



SANIREL 250
KIT DE CONNEXION



SANIREL 500V
KIT DE CONNEXION



**CONFORME
EN 12050-1**

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

SANIREL 250/500V

KIT CONNEXION 1 POMPE

simple
pompe



1

PRÉSENTATION

Station conçue pour les **maisons individuelles et petits collectifs**, ce poste de relevage pour eaux chargées (WC) allie efficacité et praticité.

Installation rapide : Station prête à poser, enterrée ou hors sol, pour une mise en service immédiate.

Entretien simplifié : Équipé d'un kit de connexion rapide, permettant un montage, un démontage et une maintenance sans effort.

Adaptabilité maximale : La station Sanirel 500V est idéale pour les installations avec un fil d'eau profond.

Fiabilité, facilité d'entretien et installation optimisée : **une solution clé en main.**

les + produit

- Facile à installer
- Économique
- Facile à entretenir
- Qualité générale
- Panier en option

CONFORME
EN 12050-1



Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- Visserie inox
- Presses-étoupes prémontés
- Clapet anti-retour et vanne

ENTRÉE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (en option)

SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" fileté fourni
- Kit 1 m de tuyau souple pour refoulement (en option)

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références		
				Pompe 358	Pompe 412	Pompe S09
Sanirel 250 – H80	80	250	30	001687	001688	004796
Sanirel 250 – H110	110	340	60	001690	001691	004799
Sanirel 500V – H150	150	500	90	000861	000864	-

*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

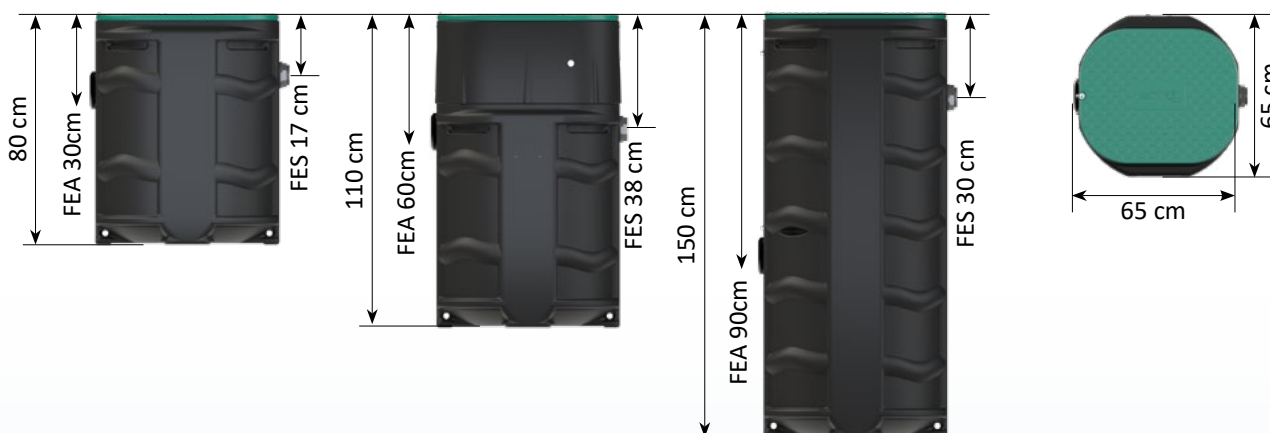


Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max (m)	Q max (m³/h)	Passage libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
358	Inox	Vortex	7.5	20	50 mm	1-230V	4.40	1.00	14	9.6
412	Inox	Vortex	10.5	30	50 mm	1-230V	7.00	1.55	20	11.7
S09	Inox/fonte	Dilacé.	18.0	12	NC	1-230V	11.60	2.56	40	23.0

Longueur de refoulement (m) en Ø 63 obligatoire sauf pompe S09 possible en Ø 50

H (m)	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
15	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC	NC	NC
14	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC	NC
13	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC
12	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC
11	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
10	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
9	412	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
8	412	412	412	412	412	412	S09	S09	S09	S09
7	412	412	412	412	412	412	412	S09	S09	S09
6	412	412	412	412	412	412	412	412	S09	S09
5	358	358	358	358	412	412	412	412	412	S09
4	358	358	358	358	358	358	412	412	412	412
3	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412
2	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412
1	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412



S09



412



358

Choix de pompes avec un tuyau de 63 pvc - 53 mm intérieur - débit 6 m³/h pour une vitesse d'eau à 0,7 l/s

SANIREL 250/500V

KIT CONNEXION 1 POMPE

simple
pompe



3

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

PROTECTION MINIMUM

DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure
l'indispensable
protection de la
pompe en cas
de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



PROTECTION PRÉCONISÉE

COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe
Alarme de niveau
haut avec kit

Station 250 - Réf : 004182

Station 500V - Réf : 004184

flotteur - Alarme de disjonction

Report d'alarme

Buzzer + voyant

Facilité de branchement direct
sur une prise électrique



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées
(Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant
au maximum les éléments dangereux
(couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Sanirel 500V - Réf : 000580



Sanirel 250 - Réf : 000279



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en
accessoire par poste

Réf : 000284



ALARME VIGIREL SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau
haut fonctionnant sur 220V et aussi
secours sur batterie

Réf : 000235



RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour
rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à
votre longueur

Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567



Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765

30m - Réf : 005008

PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une
nouvelle entrée en Ø 100 sur votre
station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION
EN QUELQUES CLICS

