


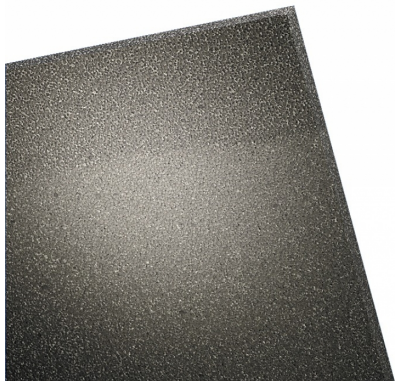

Isolant Polystyrène - Knauf X Therm Sol TH30 - panneau 1,20 x 1,00 ml - ép 200 mm - R6,55

Réf. : 183053

Fournisseur : Knauf

INFORMATIONS

Pour une isolation de sous chape et dallage, utilisez le panneau de polystyrène expansé gris. Il est la solution idéale pour une isolation thermique et acoustique efficace. Parfait pour divers projets de construction.

DÉTAILS

- Gain en épaisseur à résistance thermique équivalente
- Panneau polyvalent

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	1 m
Épaisseur	200 mm
Poids	5.76 kg / m ²
Matériau	Polystyrène Expansé (PSE)
Lambda	0.03 w/mk
Résistance thermique	6.55 m ² k/w
Empreinte carbone de l'unité fonctionnelle	Tue Feb 20 2024 00:00:00 GMT+0100 (heure normale d'Europe centrale)