FICHE PRODUIT

02/08/2025

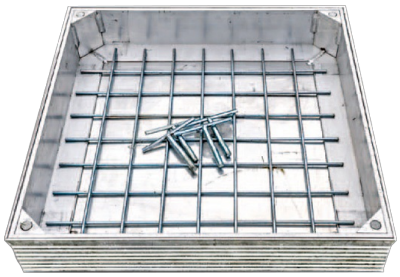

REGARD DE VISITE A REMPLIR ALUSOL PRO H80/400 C250

Réf. : 189322

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Chassis de visite 250kN pour carrelage et pavés LIEU D'INSTALLATION
•Lieux accessibles aux piétons et aux cyclistes.
•Parkings et lieux accessibles aux voitures.
•Parkings et lieux accessibles aux voitures et poids lourds.

DÉTAILS

•Verrouillé en 4 points •Equipé de 4 points de levages et de 4 clefs •Pour carrelage ou pavés. •Hauteur du cadre: 80 mm. •Hauteur de remplissage: 60mm. Attention, de cette dimension, il y a lieu de déduire l'épaisseur du treillis de ferraillage soit 10 mm. •Etanche au gaz, aux odeurs et eaux de ruissellement. Couvercle muni d'un double joint EPDM sur la face de pose et d'un joint caoutchouc sur le rebord, qui empêche l'encrassement entre le cadre et le couvercle. •Couvercle vissé dans le cadre sur les 4 coins. •Couvercle muni d'une armature en treillis soudé. •*Charges maximales avec un remplissage de 40 mm de béton minimum: - 250 kN pour les dimensions de 300x300 à 600x600 mm - 150 kN pour les dimensions > 600x600 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	400 mmt
Hauteur	80 mmt
Largeur	400 mmt
Poids	8.34 kgm
Matière	•Cadre et couvercle en aluminium extrudé. •Fond du couvercle en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur. •Couvercle muni d'une armature en treillis soudé.
Classe de résistance	C250

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.