


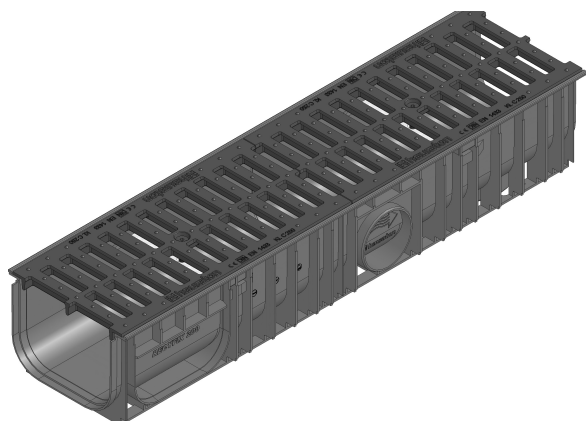

CANIVEAU RECYFIX STANDARD 200 T01 avec GRILLE FONTE C250 1M REF 40660

Réf. : 192734

Fournisseur : Hauraton

INFORMATIONS

Caniveau Recyfix Standard 200 type 010, en Polypropylène, Nervures renforcées, de type M. Emboîtements mâle-femelle. Raccord horizontal DN 110 et vertical DN 110/160. Grilles fonte, noires, fentes 2x85x19. Cl charge C250, CE. Dim. 1000x256x185mm.

DÉTAILS

Les caniveaux RECYFIX STANDARD sont faciles à transporter et simples à installer. Ils peuvent supporter des charges jusqu'à la classe C250 et sont particulièrement adaptés aux cours, allées, jardins et parcs. Ils existent en différentes largeurs intérieures : RECYFIX STANDARD 100, RECYFIX STANDARD 150, RECYFIX STANDARD 200, et RECYFIX STANDARD 300. Visuellement attrayants, ces caniveaux sont également résistants aux influences environnementales telles que le gel ou la chaleur. - Matériau RECYFIX stable et incassable - Matériau très léger et maniable qui permet de gagner du temps à la mise en œuvre et de réduire les coûts - Convient aux aléas climatiques et aux zones climatiques de -50°C jusqu'à +80°C et plus - Surface intérieure lisse pour un meilleur écoulement - Customisation facile sur site, le caniveau peut être usiné, coupé et percé avec des outils classiques - Nombreuses variantes de grilles, en fonte, acier galvanisé ou acier inoxydable, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1000 mm
Largeur	256 mm
Poids	15 kg
Matière	Polypropylène/Fonte
Classe de résistance	C250