


03/08/2025

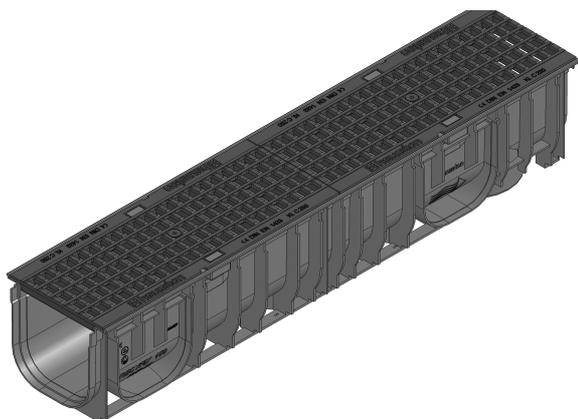

CANIVEAU RECYFIX STANDARD 150 T01 avec GUGI CAILLEBOTIS FONTE C250 1M REF 40174

Réf. : 192735

Fournisseur : Hauraton

INFORMATIONS

Caniveau Recyfix Standard 150 type01, en Polypropylène, Structure à nervures renforcées, de type M. Emboîtements mâle femelle. Possibilité raccord vertical DN 110/160. Avec GUGI caillebotis fonte noires, mailles 16x24. CI de charge C250, conformité CE. L/l/h 1000x210x192mm

DÉTAILS

Les caniveaux RECYFIX STANDARD sont faciles à transporter et simples à installer. Ils peuvent supporter des charges jusqu'à la classe C250 et sont particulièrement adaptés aux cours, allées, jardins et parcs. Ils existent en différentes largeurs intérieures : RECYFIX STANDARD 100, RECYFIX STANDARD 150, RECYFIX STANDARD 200, et RECYFIX STANDARD 300. Visuellement attrayants, ces caniveaux sont également résistants aux influences environnementales telles que le gel ou la chaleur.- Matériau RECYFIX stable et incassable - Matériau très léger et manuable qui permet de gagner du temps à la mise en œuvre et de réduire les coûts - Convient aux aléas climatiques et aux zones climatiques de -50°C jusqu'à +80°C et plus - Surface intérieure lisse pour un meilleur écoulement - Customisation facile sur site, le caniveau peut être usiné, coupé et percé avec des outils classiques - Nombreuses variantes de grilles, en fonte, acier galvanisé ou acier inoxydable, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1000 mm
Largeur	210 mm
Poids	12.36 kg
Matière	Polypropylène/Fonte
Classe de résistance	C250