


28/10/2025

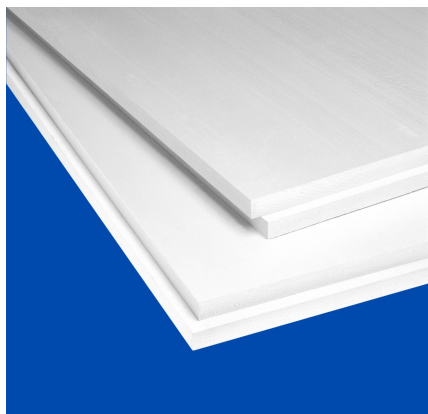

Polystyrène Extrudé - Ravatherm XPS Multi 300 SL - panneau 1,25 x 0,60 ml - ép. 30 mm - R0,95

Réf. : 198151

Fournisseur : Ravago

INFORMATIONS

L'isolant thermique en mousse de polystyrène extrudé, à bords feuillurés sert pour l'isolation :

- sous chape
- sous dallage
- des murs intérieurs et extérieurs sous bardage ventilé
- des toitures en pente (sarking)
- des parois enterrées

DÉTAILS

- Haute capacité d'isolation thermique
- Haute résistance à la compression
- Insensible à l'eau et à l'humidité

CARACTÉRISTIQUES

Finition	Bords feuillurés
Longueur	1.25 m
Largeur	0.6 m
Epaisseur	30 mm
Poids	0.99 kg / m2
Matière	Mousse de polystyrène extrudé XPS
Lambda	0.032 w/mk
Résistance thermique	0.95 m²k/w
Donnée Carbone	55,54 kgCO ₂ eq / m²



FICHE PRODUIT

proche de son métier, proche de **VOUS**



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.