FICHE PRODUIT

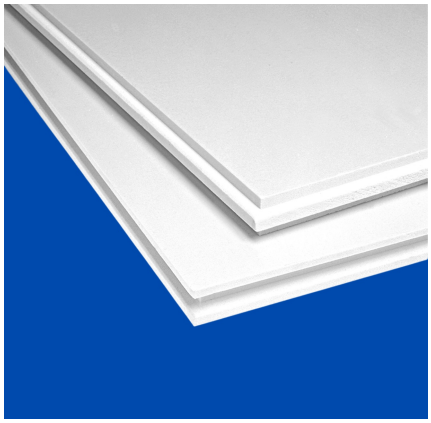

04/09/2025

Polystyrène Extrudé - Ravatherm XPS Multi 250 ST - panneau 2,50 x 0,60 ml - ép. 50 mm - R1,55

Réf. : 198167

Fournisseur : Ravago

INFORMATIONS

L'isolant thermique en mousse de polystyrène extrudé, à bords rainurés/bouvetés sert pour l'isolation :
- sous dallage
- des murs extérieurs sous bardage ventilé
- des toitures en pente (sarking)
- des soubassements

DÉTAILS

- Haute capacité d'isolation thermique
- Haute résistance à la compression
- Insensible à l'eau et à l'humidité

CARACTÉRISTIQUES

Finition	Bords rainurés/bouvetés
Longueur	2.5 m
Largeur	0.6 m
Epaisseur	50 mm
Poids	1.65 kg / m²
Matière	Mousse de polystyrène extrudé XPS
Lambda	0.032 w/mk
Résistance thermique	1.55 m²k/w
Données Carbone	6,32 kgeqCO_2 / m²

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

LEADER MAT

FICHE PRODUIT

proche de son métier, proche de vous

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.