


18/09/2025

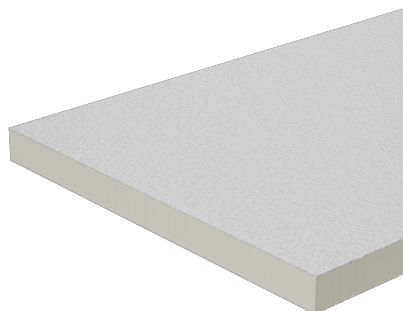

Panneau isolant mousse PU - PIR
GR - panneau 4,40 x 1,20 ml - ép.
40 mm - R1,75

Réf. : 198173

Fournisseur : Poliuretanos

INFORMATIONS

Panneau en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR) revêtu des deux côtés d'une feuille d'aluminium gaufrée. Le côté visible possède une laque de protection décorative couleur blanche. Permet une isolation thermique pour l'intérieure des toitures, pour des faux plafonds, en particulier pour les bâtiments industriels et les installations agricoles.

DÉTAILS

Excellent rapport épaisseur / résistance thermique dû au Lambda très bas de la mousse polyisocyanurate - Faible absorption d'eau grâce à sa structure de cellule fermée du polymère - Panneaux très rigides et légers - Le revêtement aluminium protège le panneau de l'atmosphère agressive habituel dans les bâtiments agricoles - Facile à manipuler et installer

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	4.3 m
Largeur	1.2 m
Epaisseur	40 mm
Poids	1.6 kg / m ²
Matière	Mousse rigide de polyisocyanurate
Lambda	0.023 w/mk
Résistance thermique	1.75 m ² k/w
Donnée Carbone	45,67 kgCO ₂ eq / m ²