Plancher pour échafaudage acier galvanisé 0,30 m x 3,00 m

EDA3000

Charge admissible 450 daN/m² (classe 5)

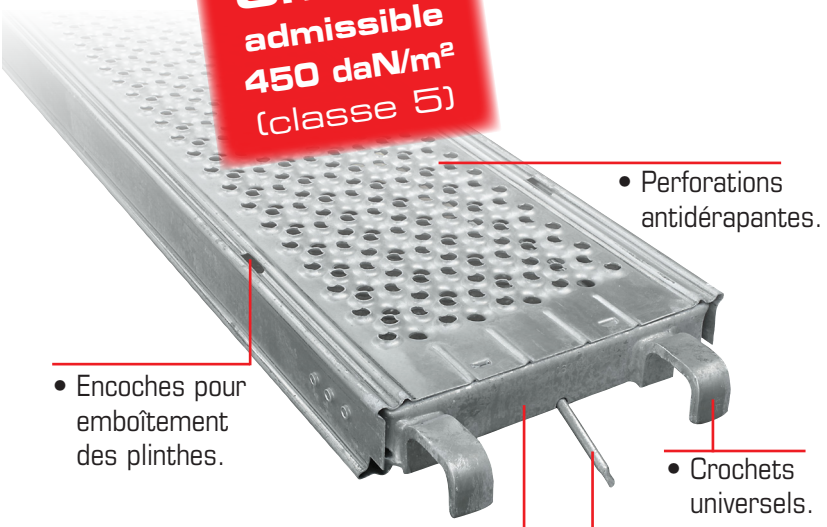

- Perforations antidérapantes.
- Encoches pour emboîtement des plinthes.
- Crochets universels.
- Ferrures aux extrémités.
- Tirettes anti soulèvement.

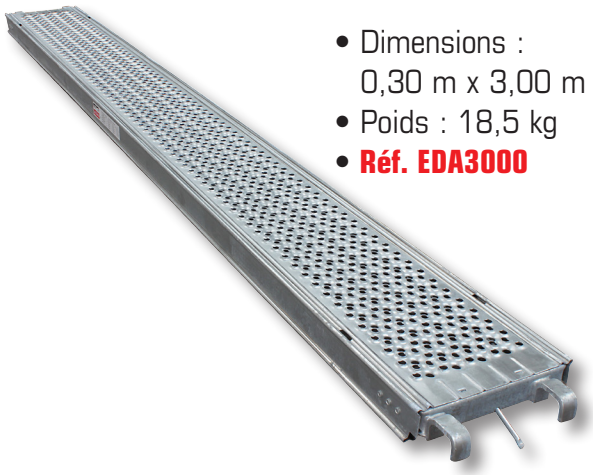

- Dimensions : 0,30 m x 3,00 m
- Poids : 18,5 kg
- **Réf. EDA3000**

- 2 poignées de manutention sous le plancher.

Le plancher EDA3000 se monte sur les échafaudages :

- **VITO 49** entraxe 0,945 m : 3 planchers par travée.
- **MULTIVIT NF** entraxe 0,65 m (classe 5 - 450 daN/m²) : 2 planchers par travée.
- **MULTIVIT NF** entraxe 1,00 m (classe 4 - 300 daN/m²) : 3 planchers par travée.

Classes échafaudages :

- **Classe 1 :** 75 daN/m²
- **Classe 2 :** 150 daN/m²
- **Classe 3 :** 200 daN/m²
- **Classe 4 :** 300 daN/m²
- **Classe 5 :** 450 daN/m²
- **Classe 6 :** 600 daN/m²

ATTENTION

La charge indiquée ci dessus concerne uniquement les planchers EDA3000. Si les planchers EDA3000 sont montés sur un échafaudage de classe différente, c'est la classe la plus petite qui prédomine.

NOTA : 1 daN/m² = environ 1 kg/m².

ALTRAD SAINT DENIS - zone des pierres jaunes - 42750 Saint Denis de Cabanne
Site web : www.altrad.com - Email : asd@altrad.com

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Réalisation ASD 07/2013