

## iNDiCANIVEAU B125

### Grille caillebotis et feuillure acier galvanisé

#### AVANTAGES PRODUIT





- Caniveau conçu en PEHD et en acier galvanisé : haute résistance à la corrosion et grande légèreté
- Système de verrouillage de la grille par clavette
- Classe B125

#### DESCRIPTION

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau PEHD
- Feuillure acier galvanisé
- Grille caillebotis en acier galvanisé 15 x 31 mm
- Accès P.M.R
- Double sortie horizontale prémarquée DN63
- Sortie verticale prémarquée DN110
- Surface d'absorption : 882 cm<sup>2</sup>/m
- Section hydraulique : 89,56 cm<sup>2</sup>



Surface absorption (cm <sup>2</sup> /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (Kg)
882	B125	1000	158	100	155	100	10,8

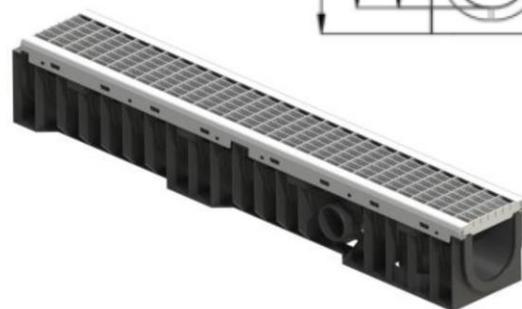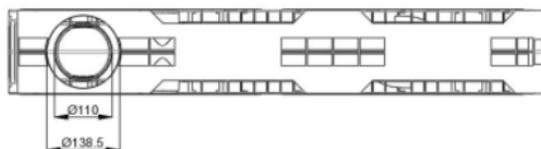

#### CONDITIONNEMENT

- 28 pièces par palette

14/09/2022