

# BAC SEPARATEUR 200 L

## ENTREE / SORTIE A JOINTS Ø100/110 INTEGRES

### Surface active 0,407 m<sup>2</sup>

#### Entretien :

Le bac dégraisseur séparateur protège la canalisation en piégeant les déchets lourds et en retenant les graisses flottantes. Enlever périodiquement les matières figées en partie supérieure en utilisant à cet effet un panier métallique galvanisé immergé dans l'appareil. Procéder au nettoyage complet du bac au moins une fois tous les quatre ans. L'emploi d'un produit d'entretien pour bac à graisses accélère la biodégradation des déchets et préserve les canalisations.

#### Panier Galva. petit modèle 10 L



Code article : 010076

Poids : 1 Kg

#### Panier Galva. grand modèle 30 L

Code article : 010078

Poids : 4 Kg

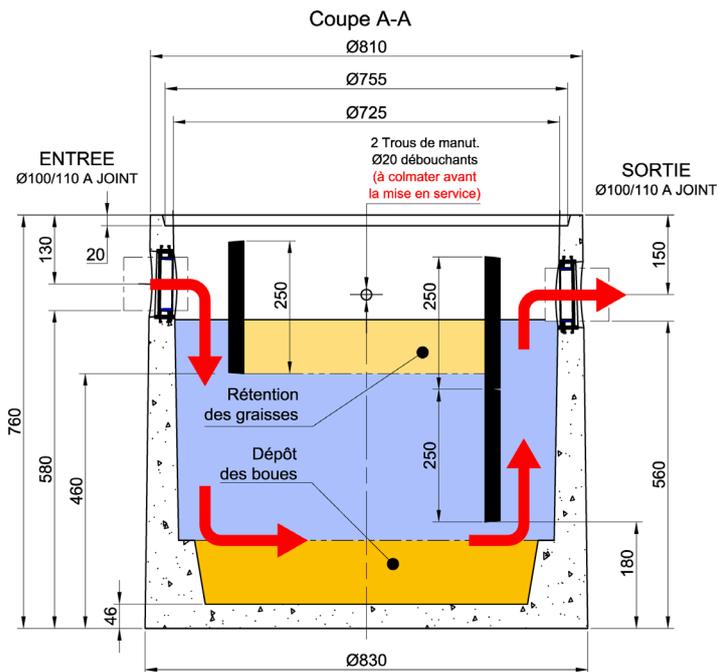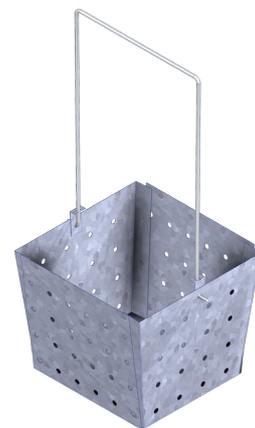

#### Couvercle Ep.6 cm

Code article : 211012

Poids : 73,5 Kg

#### Couvercle Ep.3,5 cm

Code article : 211010

Poids : 43 Kg

#### Rehausse Ht.30 cm

Code article : 211035

Poids : 71 Kg

#### Rehausse Ht.20 cm

Code article : 211030

Poids : 49 Kg

#### Rehausse Ht.10 cm

Code article : 211025

Poids : 26 Kg



Vue en coupe 3/4 du bac

#### Bac 200 L avec plaquettes sans couvercle


Code article : 211005

Poids : 327 Kg

#### 3 Plaquettes amovibles

Code à l'unité : 211020

Poids : 8,6 Kg

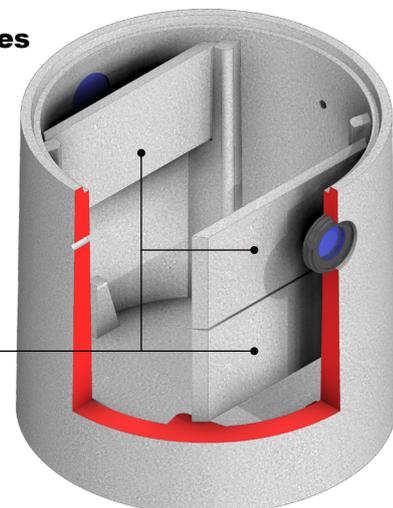

#### Nota :

L'étanchéité des rehausse est à assurer par le poseur à l'aide du joint «BUTYL» section 22x22 (conditionnement par carton de 5 rouleaux de 3,5 ml, Code : 090350).

**Longueur d'une emboiture : 2,37 m**

## SAS R. THEBAULT

Siège social et usine :

8, rue des Glénan - ZI de Saint-Eloi - 29800 PLOUEDERN

Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11

Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)