


18/09/2025

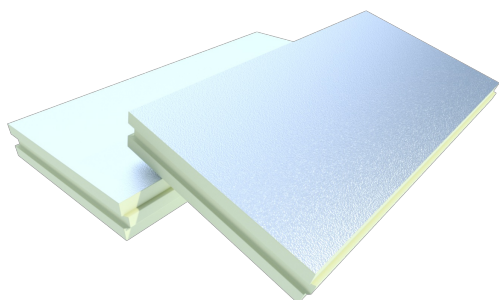

Panneau Mousse Polyuréthane - Uthermwall A - panneau 1,20 x 0,60 ml - ép. 60 mm - R2,75

Réf. : 182122

Fournisseur : Unilin

INFORMATIONS

Utilisez la plaque isolante en mousse de polyuréthane rigide revêtue d'un parement monocouche étanche alu gaufré, pour une isolation thermique des murs par l'extérieur.

DÉTAILS

- Permet un gain d'épaisseur de l'isolant grâce à sa haute performance thermique

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.6 m
Epaisseur	60 mm
Poids	2.4 kg / m ²
Matière	Mousse polyuréthane PIR
Lambda	0.022 w/mk
Résistance thermique	2.75 m ² k/w
Donnée Carbone	13,64 kgCO ₂ eq / m ²