


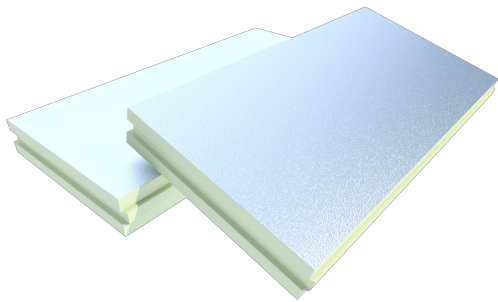

## Panneau Mousse Polyuréthane - Uthermwall A - panneau 1,20 x 0,60 ml - ép. 90 mm - R4,15

Réf. : 191674

### INFORMATIONS

Utilisez la plaque isolante en mousse de polyuréthane rigide revêtue d'un parement monocouche étanche alu gaufré, pour une isolation thermique des murs par l'extérieur.

### DÉTAILS

- Permet un gain d'épaisseur de l'isolant grâce à sa haute performance thermique

### CARACTÉRISTIQUES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Longueur             | 1.2 m                    |
| Largeur              | 0.6 m                    |
| Epaisseur            | 90 mm                    |
| Poids                | 3.68 kg / m <sup>2</sup> |
| Matière              | Mousse polyuréthane PIR  |
| Lambda               | 0.022 w/mk               |
| Résistance thermique | 4.15 m <sup>2</sup> k/w  |