


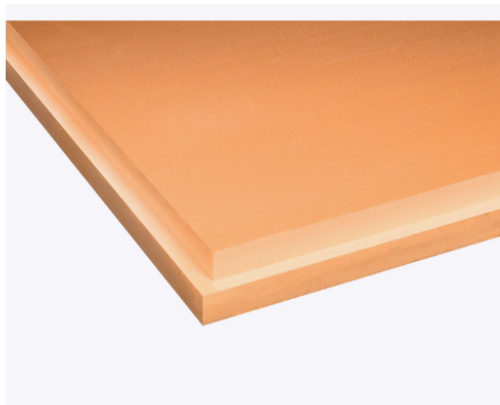

Polystyrène Extrudé - SOPRAXPS SMART XL

Réf. : 298716

Fournisseur : Soprema®

INFORMATIONS

SopraXPS Smart XL est un panneau isolant en mousse de polystyrène extrudé feuilluré 4 côtés destiné à l'isolation thermique des sols sous chape et sous dallage, ainsi qu'aux murs.

DÉTAILS

Excellente tenue à la compression et résistance mécanique : parfaitement adapté aux fortes contraintes.
Insensible à l'eau et à la vapeur d'eau.
Polyvalence du panneau pour de nombreuses applications en sols et en murs.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	2.5 m
Largeur	0.6 m
Épaisseur	60 mm
Poids	2.97 kg
Lambda	0.32 w/mk
Résistance thermique	1.85 m²k/w

